

# S4726E/S4732E

## ELEVADORES DE TIJERA



- Plataforma de tijera eléctrica autopropulsada
- Compacta y resistente
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Adecuado para uso en interiores y al aire libre
- Ideal para aplicaciones de construcción y mantenimiento

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)



DIMENSIONES	S4726E	S4732E
Altura máx. de trabajo	9.8m	11.8m
Altura máx. de plataforma (A)	7.8m	9.8m
Dimensiones plataforma (recogida)	2.14m x 1.09m	2.14m x 1.09m
Dimensiones plataforma (extendida)	3.36m x 1.09m	3.36m x 1.09m
Longitud extensión (B)	1.21m	1.21m
Longitud total (con escalón (D))	2.3m	2.3m
Longitud total (sin escalón)	2.26m	2.26m
Ancho total (C)	1.19m	1.19m
Altura recogida (E)	2.3m	2.39m
Altura recogida (barandillas plegadas)	1.85m	1.95m
Altura libre al suelo (recogida)	66mm	66mm
Altura libre al suelo (elevada)	19mm	19mm

PRESTACIONES	S4726E	S4732E
Carga máx. admisible (CMA)	454kg	318kg
Maniobrable hasta	7.8m	9.8m
Máx. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	3.2km/h	3.2km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	0.6km/h	0.6km/h
Tiempos de ascenso/descenso	50/58 seg	50/58 seg
Pendiente superable	25%	25%
Radio de giro interior	0.25m	0.25m
Radio de giro exterior	2.41m	2.41m
Ruedas	15 x 5 Macizas, no marcantes	
Controles	proporcional	
Sistema de tracción	2 motores hidráulicos delanteros	

PROPULSION	S4726E	S4732E
Fuente de alimentación	24V DC baterías	
Cargador	90-240V, 25amp	

PESO	S4726E	S4732E
Peso	2,159kg	2,591kg

## RADIO DE GIRO

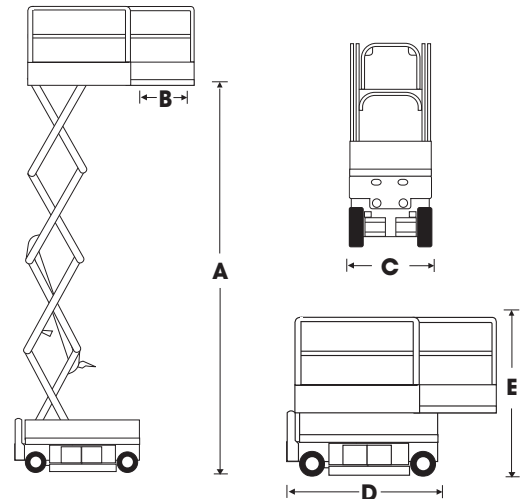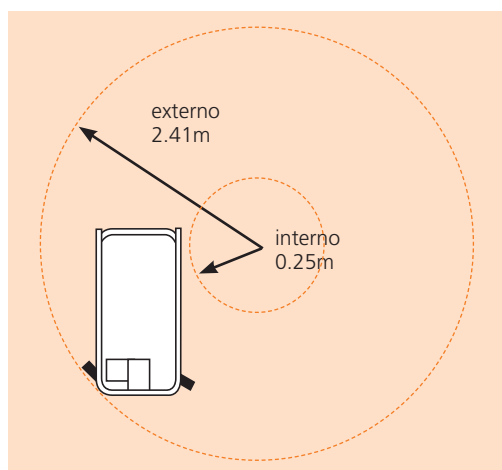

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Extensión de plataforma con bloqueos dobles
- Neumáticos no marcantes
- Bandejas de servicio extraíbles
- Puertas de entrada tipo vaivén
- Alarma de descenso
- Alarma de movimiento
- Interruptor de llave
- Capacidad uso interior: 3 personas (S4726E)
- Capacidad uso interior: 2 personas (S4732E)
- Capacidad uso exterior: 1 persona
- Controles proporcionales, incluyendo descenso
- Línea eléctrica a la plataforma
- Control de carga colgante
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Cargador de baterías integrado
- Indicador de estado de batería
- Puntos para grúa y carretilla elevadora
- Punto para fijación de amarres doble
- Luz ámbar intermitente
- Placas de deslizamiento de tijeras (set de 2)
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

## OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Aceite hidráulico respetuoso con medio ambiente
- Toma de aire en plataforma
- Paquete de protección para avión
- Portapaneles
- Inversor de 100V AC 800W
- Sistema secundario de protección de Snorkel Guard™
- Estante de la pipa
- Riel superior
- Telemática Snorkel OnSite™

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

P.O. Box 1160  
St. Joseph, MO 64502-1160, USA  
Tel: 1 (785) 989-3000  
Toll-free: 1 (800) 255-0317  
Fax: 1 (785) 989-3070  
Email: sales.usa@snorkellifts.com